



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CLASSIFICAZIONE ENTE CEN SECONDO LE NORME EN - ISO GRUPPO BI+UGL EN 14411 ALLE G E ISO 13006 ALL G / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH CEN AND ISO STANDARDS - BI+UGL EN 14411 ANNEX G AND ISO 13006 ANNEX G / KLASIFIZIERUNG GEMÄß CEN UND ISO NORMEN GRUPPE BI+UGL EN 14411 ANL. G UND ISO 13006 ANL. G / CLASSIFICATION SELON LES NORMES CEN ET ISO GROUPE BI+UGL EN 14411 PJ.G ET ISO 13006 PJ.G

PROPRIETÀ CHIMICO - FISICHE / CHEMICAL / PHYSICAL PROPERTIES / CHEMISCH / PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN / PROPRIÉTÉS CHIMICO - PHYSIQUES /	NORMA / REGULATION / NORMEN / NORME /	VALORE PRESCRITTO / REQUIRED VALUE / NÖRTHSTONE DURCHSCHNITTSWERTE / VALUER PRESCRITE /	VALORI MEDI NORTHSTONE / NORTHSTONE AVERAGE VALUES / NORTHSTONE DURCHSCHNITTSWERTE / VALEURS MOYENNES NORTHSTONE /
ASSORBIMENTO D'ACQUA / WATER ABSORPTION / WASSERAUFNAHME / ABSORPTION D'EAU	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,05% SUPERFICIE NATURALE / NATURAL SURFACES / NATURBELASSEN OBERFLÄCHEN / SURFACES NATURELLES
DIMENSIONI / SIZES / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS	ISO 10545-2	± 0,6% max LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGTH AND WIDTH / LÄNGE UND BREITE / LONGUEUR ET LARGEUR ± 5% max SPESORE / THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR	± 0,1% LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGTH AND WIDTH / LÄNGE UND BREITE / LONGUEUR ET LARGEUR ± 5% SPESORE / THICKNESS / STÄRKE / ÉPAISSEUR
ASPETTO / APPEARANCE / AUSSEHEN / ASPECT		95% MIN. ESENTE DA DIFETTI / MIN. 95% DEFECT FREE / MINDESTENS ZU 95% FEHLERFREI / 95% MIN. SANS DÉFAUTS	CONFORME / CONFORMS / KONFORM / CONFORME
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA / DEEP ABRASION RESISTANCE / TIEFVERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE	ISO 10545-6	max 175 mm ³	140 mm ³
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI / RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS / CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	ISO 10545-13	U8min	CONFORME / CONFORMS / KONFORM / CONFORME
RESISTENZA ALLE MACCHIE / STAIN RESISTANCE / FLECKENBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX TACHES	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE / TESTING METHOD AVAILABLE / VERFÜGBARES PRÜFVERFAHREN / METHODE D'ESSAI DISPONIBLE	CONFORME / CONFORMS / KONFORM / CONFORME
MODULO DI ROTTURA (R) / MODULUS OF RUPTURE (R) / BRUCHMODUL (R) / MODULE DE RUPTURE (R)	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	49 N/mm ²
RESISTENZA SBALZI TERMICI / RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPERATURE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE / TESTING METHOD AVAILABLE / VERFÜGBARES PRÜFVERFAHREN / METHODE D'ESSAI DISPONIBLE	RESISTENTE / RESISTANT / BESTÄNDIG / RESISTANT
RESISTENZA COLORI ALLA LUCE / RESISTANCE TO LIGHT / LICHTBESTÄNDIGKEIT DER FARBEN / RESISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE	DIN 51094	METODO DI PROVA DISPONIBILE / TESTING METHOD AVAILABLE / VERFÜGBARES PRÜFVERFAHREN / METHODE D'ESSAI DISPONIBLE	SUP. INALTERATA / UNAFFECTED SURFACE / OBERFLÄCHE UNVERÄNDERT / SURFACE INALTERÉE /
DILATAZIONE TERMICA LINEARE / COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION / LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT / DILATATION THERMIQUE LINEAIRE	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE / TESTING METHOD AVAILABLE / VERFÜGBARES PRÜFVERFAHREN / METHODE D'ESSAI DISPONIBLE	6,5X10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / FROSTBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AU GEL	ISO 10545-12	RICHIESTI 100 CICLI DI GELO-DISEGEL / REQUESTED 100 FREEZE-THAW CYCLES / 100 GEFRIER-AUFTAUZYKLEN ANGEFRAGT / DEMANDÉE 100 CYCLES DE GEL-DEGEL /	CONFORME / CONFORMS / KONFORM / CONFORME
COEFFICIENTE DI ATTRITO / FRICTION COEFFICIENT / REIBUNGSKOEFFIZIENT / COEFFICIENT DE FRICTION	BCR DIN 51130 DIN 51097	ATTRITO SODDISFACENTE / SATISFACTORY FRICTION / BEFRIEDIGENDE REIBUNG / FRICTION SATISFAISANTE μ ≥ 0,40	SUPERFICIE NATURALE / NATURAL SURFACE / NATURBELASSEN OBERFLÄCHE / SURFACE NATUREL μ ≥ 0,40 NATURALE RIO / NATURAL RIO / NATURBELASSEN RIO / NATUREL RIO NATURALE A+B / NATURAL A+B / NATURBELASSEN A+B / NATUREL A+B

STANDARDS ANSI/ASTM DISPONIBILI A RICHIESTA / ANSI/ASTM STANDARDS AVAILABLE ON DEMAND / ANSI/ASTM STANDARDS VERFÜGBARE AUF ANFRAGE / ANSI/ASTM STANDARDS DISPONIBLES SUR DEMANDE /

WWW.ARIOSTEA.IT ULTRA.ARIOSTEA.IT

Ariosfea - via Cimabue 20 - 42014 Castell'Arzano - Reggio Emilia - Italy
info@ariosfea.it - Tel. +39 0536 816811 - Fax +39 0536 816838 (Italy)
Fax +39 0536 816858 (Export)

•NB: I VALORI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO, COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO O DINAMICO, RIPORTATI SUL CATALOGO E NELLA TABELLA SAFE SYSTEM SONO DA INTENDERSI PURAMENTE INDICATIVI E NON VINCOLANTI. OGNI EVENTUALE SPECIFICA NECESSITÀ DOVRÀ ESSERE DA NOI CONFERMATI AL MOMENTO DELL'ORDINE E COMUNICARE SEMPRE PRIMA DELLA POSA.

•NB: SLIP RESISTANCE VALUES, COEFFICIENT OF STATIC OR DYNAMIC FRICTION, IN THE CATALOGUE AND IN THE SAFE SYSTEM TABLE ARE PURELY INDICATIVE AND NOT BINDING. ANY SPECIFIC REQUIREMENTS MUST BE CONFIRMED BY US AT THE TIME OF ORDERING AND IN ANY CASE BEFORE INSTALLATION.

•ANM: DIE WERTE FÜR DIE RUTSCHFESTIGKEIT,

ALSO DES STATISCHEN ODER DYNAMISCHEN REIBUNGSKOEFFIZIENTEN, DIE IM KATALOG ODER IN DER TABELLE SAFE SYSTEM AUFGEFÜHRT SIND, SIND NUR UNVERBINDLICHE RICHTWERTE. AN DER BESTELLUNG MÜSSEN VON UNS BEI DER BESTELLUNG UND IN JEDEM FALL VOR DER BERLEGGUNG WIRER BESTÄTIGT WERDEN.

•NB: LES VALEURS DE RESISTANCE AU GLISSEMENT, LE COEFFICIENT DE FROTTEMENT STATIQUE OU DYNAMIQUE, INDIQUÉS SUR LE CATALOGUE ET SUR LE TABLEAU SAFE SYSTEM (SYSTÈME DE SÉCURITÉ) DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME PUREMENT INDICATIFS ET NE SAURAIENT ENGAGER NOTRE RESPONSABILITÉ. TOUTES LES ÉVENTUELLES SPÉCIFICATIONS NÉCESSAIRES DEVONT FAIRE L'OBJET D'UNE CONFIRMATION DE NOTRE PART AU MOMENT DE LA COMMANDE ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE AVANT LA POSE.

Edition 01 - Settembre 2018 - CAT02260

NORTH STONE

ARIOSTEA®

NORTH STONE


5 COLORS
LEVIGATO SILK /
NATURALE FINISHES
9 mm THICKNESS
120x60/60x60 / 60x30 SIZES



ARIOSTEA®
HIGH-TECH-MARBLE-STONE & WOOD



**CODICI E FORMATI /
CODES AND SIZES**

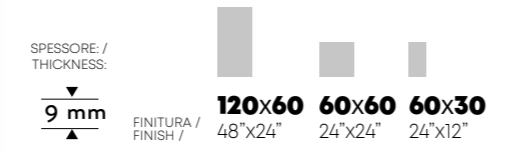

COAL	SK	PK612549	PK6549	PK360549
	N	P612549	P6549	P360549
DUST	SK	PK612550	PK6550	PK360550
	N	P612550	P6550	P360550
FOG	SK	PK612551	PK6551	PK360551
	N	P612551	P6551	P360551
JUTA	SK	PK612552	PK6552	PK360552
	N	P612552	P6552	P360552
PITCH	SK	PK612553	PK6553	PK360553
	N	P612553	P6553	P360553


**PEZZI
SPECIALI /
TRIMS**



COAL	SK	GK6549R1	BK60549T
	N	GR6549R1	B60549T
DUST	SK	GK6550R1	BK60550T
	N	GR6550R1	B60550T
FOG	SK	GK6551R1	BK60551T
	N	GR6551R1	B60551T
JUTA	SK	GK6552R1	BK60552T
	N	GR6552R1	B60552T
PITCH	SK	GK6553R1	BK60553T
	N	GR6553R1	B60553T

SK: Levigato Silk - N: Naturale / Natural

**GRADO DI
VARIAZIONE
CROMATICA /
DEGREE OF
COLOUR
CHANGE**



Rettificato monocalibro / Rectified single-calibre

COAL



120x60 cm 48"x24"
60x60 cm 24"x24"
60x30 cm 24"x12"
9 mm thickness
Levigato silk / naturale finishes

FOG



120x60 cm 48"x24"
60x60 cm 24"x24"
60x30 cm 24"x12"
9 mm thickness
Levigato silk / naturale finishes

DUST



120x60 cm 48"x24"
60x60 cm 24"x24"
60x30 cm 24"x12"
9 mm thickness
Levigato silk / naturale finishes

JUTA



120x60 cm 48"x24"
60x60 cm 24"x24"
60x30 cm 24"x12"
9 mm thickness
Levigato silk / naturale finishes

PITCH



120x60 cm 48"x24"
60x60 cm 24"x24"
60x30 cm 24"x12"
9 mm thickness
Levigato silk / naturale finishes

Le pietre nordiche sono state nei secoli protagoniste di eleganti palazzi e maestose cattedrali e sono ancora oggi materiali di spicco per un'architettura dal linguaggio moderno e accattivante. La collezione Northstone esprime il carattere ruvido, deciso ma raffinato del design nordico in cinque varianti cromatiche semplici da abbinare ed in grado di generare ambienti stimolanti sotto il profilo sensoriale. Tutti i colori sono declinati in due differenti finiture che esaltano ulteriormente il tono cromatico e le potenzialità espressive della pierre bleue a cui la collezione si ispira. Over the centuries, nordic stones have been used to make elegant buildings and majestic cathedrals, and today, they are still outstanding materials for modern and captivating architecture. The Northstone collection expresses the rough, bold, yet refined character of nordic design in five colour variants that can be easily mixed to create settings that stimulate sensory responses. All colours come in two finishes, which further enhance the tone and expressive potential of pierre bleue, which inspired the entire collection.